



HINKLEY

HARDY ISLAND FAMILY

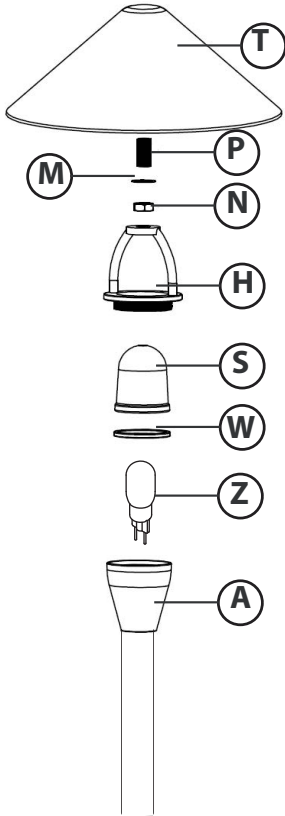

Ground Stake mounting



Installation Instructions

Item No:
Hardy Island/
Springfeild

start here

SAVE THESE INSTRUCTIONS:

Note: This Luminaire is designed for use with Hinkley approved 12 volt landscape systems. Connection to other systems may cause premature failure or non-intended operation.

LUMINAIRE MOUNTING: (for typical ground stake mounting)

- To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.
- Run wire from Luminaire through mounting hole in top of ground stake.
- Attach Luminaire to ground stake by threading to the mounting hole in stake until it fits snugly against the bottom of stem.
- Place stake in desired position and insert into ground until the flange of stake is flush with ground.
- Strip the two wire leads from the Luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wirenut. Silicone filled nuts are intended for one-time use. Wire Nut Capacity -2 pcs 18 AWG 2 pcs 12 AWG.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS, IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

- Lamp gets hot quickly! Contact only switch / plug when turning on.
- Do not touch hot lens, guard or enclosure.
- Keep lamp away from materials that may burn.
- Do not operate the luminaire fitting with a missing or damaged shield.
- Luminaires shall not be installed within 10 feet (3m) of pool, spa or fountain.

The main low voltage cable from the Luminaire is to be:

- Protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck.
- The main secondary wire is intended for shallow burial – less than 6 inches (15.2cm) - in order to connect to the main low voltage cable.
- Have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15.2cm) from a building structure, a luminaire or fitting.

Assembly instructions:

- Place washer (W) inside of fixture body (A)
- Lamp fixture with appropriate G4 bulb (Z)
- Place glass shield (S) over plastic washer (W)and main fixture body (A)
- Screw on harp (H) onto main body (A) to secure glass shield
- Secure hex nut (N), lockwasher (M), and nipple to the top of the harp (P)
- Screw on top of fixture (T) to the nipple (P)
- Fixture can now be powered on

Instrucciones de Instalacion

Artículo No

Isla Hardy/Springfield

empezar aquí

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES:

Nota: esta luminaria está diseñada para usarse con sistemas de paisaje de 12 voltios aprobados por Hinkley. La conexión a otros sistemas puede provocar un fallo prematuro o un funcionamiento no previsto

MONTAJE EN LUMINARIA: (para montaje típico de estaca de tierra)

- Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador de la fuente de alimentación antes de la instalación o el mantenimiento.
- Pase el cable desde la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la pica de tierra.
- Fije la luminaria a la pica de tierra enroscándola en el orificio de montaje hasta que encaje perfectamente en la base del vástago.
- Coloque la pica en la posición deseada e insértela en el suelo hasta que la brida quede a ras.
- Pele los dos cables de la luminaria y conéctelos al cable de alimentación principal utilizando la tuerca de silicona incluida. Las tuercas de silicona son de un solo uso. Capacidad de la tuerca: 2 piezas de 18 AWG 2 piezas de 12 AWG.

INSTRUCCIONES PARA UN RIESGO DE INCENDIO, O LESIONES A PERSONAS, INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

- ¡La lámpara se calienta rápidamente! Póngase en contacto solo con el interruptor / enchufe al encender.
- No toque la lente caliente, la protección o la caja.
- Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan quemarse.
- No opere la luminaria con un protector faltante o dañado.
- Las luminarias no deben instalarse a menos de 10 pies (3 m) de la piscina, spa o fuente.

El principal cable de baja tensión de la luminaria es:

- Protegido por la ruta cerca de la luminaria o el accesorio, o al lado de una estructura de edificio como una casa o una cubierta.
- El cable secundario principal está diseñado para enterramiento superficial: menos de 6 pulgadas (15,2 cm) - Para conectarse al cable principal de baja tensión.
- Corte la longitud para que se conecte a un conector dentro de 6 pulgadas (15,2 cm) de una estructura de edificio, una luminaria o un accesorio.

Instrucciones de relamping

- Coloque la arandela (W) dentro del cuerpo de la lámpara (A)
- Lámpara con bombilla G4 adecuada (Z)
- Coloque el protector de vidrio (S) sobre la arandela de plástico (W) y el cuerpo de la lámpara principal (A)
- Atornille el arpa (H) al cuerpo principal (A) para asegurar el protector de vidrio
- Asegure la tuerca hexagonal (N), la arandela de seguridad (M) y el niple a la parte superior del arpa (H)
- Atornille la parte superior del accesorio (T) al niple (P)
- Ahora se puede encender el dispositivo

Instructions d'installation

Numéro d'article

Île Hardy/Springfield

commencer ici

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS:

Remarque: ce luminaire est conçu pour être utilisé avec les systèmes de paysage 12 volts approuvés par Hinkley. La connexion à d'autres systèmes peut entraîner une défaillance prématurée ou un fonctionnement imprévu.

MONTAGE DU LUMINAIRE: (pour montage typique avec piquet de terre)

- Pour éviter tout choc électrique, débranchez le transformateur de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Passez le fil du luminaire par le trou de fixation situé en haut du piquet de terre.
- Fixez le luminaire au piquet de terre en le vissant dans le trou de fixation jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement au bas de la tige.
- Placez le piquet à l'endroit désiré et insérez-le dans le sol jusqu'à ce que sa bride soit au ras du sol.
- Dénudez les deux fils du luminaire et branchez-les au câble d'alimentation principal à l'aide du serre-fils rempli de silicone fourni. Les serre-fils remplis de silicone sont à usage unique. Capacité : 2 serre-fils 18 AWG 2 serre-fils 12 AWG.

INSTRUCTIONS CONCERNANT UN RISQUE D'INCENDIE OU BLESSURES POUR LES PERSONNES, IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- La lampe chauffe rapidement! Contact uniquement interrupteur / prise lors de l'allumage.
- Ne touchez pas la lentille, la protection ou le boîtier chauds.
- Gardez la lampe à l'écart des matériaux susceptibles de brûler.
- Ne faites pas fonctionner le luminaire avec un écran manquant ou endommagé.
- Les luminaires ne doivent pas être installés à moins de 3 mètres (10 pieds) de la piscine, du spa ou de la fontaine.

Le câble principal basse tension du luminaire doit être:

- Protégé par un passage à proximité du luminaire ou de l'appareil, ou à proximité d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou un pont.
- Le fil secondaire principal est destiné à un enterrement peu profond - moins de 6 pouces (15,2 cm) - afin de se connecter au câble principal basse tension.
- Faites en sorte que la longueur soit coupée de manière à ce qu'il soit connecté à un connecteur situé à moins de 15,2 cm (6 pouces) de la structure du bâtiment d'un luminaire ou d'un accessoire

Instructions de relamping

- Placez la rondelle (W) à l'intérieur du corps du luminaire (A)
- Luminaire avec ampoule G4 appropriée (Z)
- Placez l'écran en verre (S) sur la rondelle en plastique (W) et le corps du luminaire principal (A)
- Visser la harpe (H) sur le corps principal (A) pour fixer la protection en verre
- Fixez l'écrou hexagonal (N), la rondelle de blocage (M) et le mamelon au sommet de la harpe (H)
- Visser le dessus du luminaire (T) au mamelon (P)
- Le luminaire peut maintenant être allumé